

PARTA U DIREKT

TYP	GEWICHTSBEREICHE	LEISTUNG
2002	110 - 1000 g (50 mm Zwischensteg)	900 - 2064 Stk./h oder 1232 - 2816 Stk./h
ABMESSUNGEN	GEWICHT	ANSCHLUSS
Länge 2984 mm	Netto 620 kg	230/400 V, 3 Ph, 50 Hz + Erde
Breite 1082 mm	Brutto 820 kg	1,6 KVA
Höhe 1937 mm	Inhalt 1,6 m ³	

OPTIONEN

- Beölung auf Trichter
- Positionstop für einfache Reinigung
- Ölmanagementsignalerung
- Stückzahlzähler mechanisch oder elektronisch
- Abwurfwalze mit Abstreifer für Teiggewichte <200 g
- Ausfahrbares Teigabtransportband (Innen- und Außenband) auswechselbar für Kapseltransport
- Erhöhung Maschine um 100 mm
- Blue Box kundenspezifisch

WP HATON BV

Industrieterrein 13 // 5981 NK Panningen // Netherlands // Phone +31 77307-1860 // Fax +31 77307-5148 // info@wp-haton.com // www.wp-haton.com



PARTA U DIREKT

Teigteilmaschine

PARTA U DIREKT

Bild Parta U Direkt

IDEAL FÜR DAS TEIGTEILEN VON ROGGENTEIGE UND TEIGE MIT TA ZWISCHEN 175 UND 190. DIREKTEINGABE VON TEIG IN DEN KASTENVERBÄNDE ODER DIREKT AUF DEM TEIGABTRANSPORTBAND FÜR NORMALE TEIGE.



VORTEILE

- Teigschonend und hohe Gewichtsgenauigkeit
- Verarbeitung von sehr weichen Teigsorten und normale Teige
- Ansaugmenge einstellbar
- Verschleißfester Teilmechanismus mit Ni-Resist Teilunit
- Robuste und bewährte Konstruktion
- Trichter Inhalt 245 ltr. (Standard)
- Trichter klappbar für einfache Reinigung
- Transportvorrichtung für Kasten und oder Teig
- Selbstreinigendes Messer
- Runde Einlauföffnung von Teileinheit
- Einfache Zugänglichkeit für Reinigung und Wartung
- Viele Optionen verfügbar

AUSSTATTUNG:

- Maschine in 2 Kammer Ausführung
- Teilunit Ni-Resist mit automatischer Beölung mit 6 feste Beölungsventile
- Trichter Edelstahl, Inhalt 245 ltr.
- Trichter Innenseite Teflon beschichtet
- Erhöhung Maschine um 100 mm
- Bedienpult Ein, Aus, Notstop, Gewichtsauslesung, Servo Gewichtverstellung
- Frequenzregler für variable Geschwindigkeit
- Hauptkolben, Messkammer und Trichterfuß verschleißfeste Chrom-Nickel Legierung
- Messkolben Ni-Resist
- Messer aus gehärtetem Stahl
- Verkleidung Edelstahl gebürstet mit Schmersal Sicherheits-schalter
- Kurbelwelle und Treibstangen Gußeisen, vernickelt
- Untergestell 2 Bock- und 2 Lenkräder mit Blockierung
- Fahrbares Kapseltransport L=3000 mm mit Untergestell aus VA, 4 Kunststoffräder
- Verstellbare Seitenführungen, pneumatischer Seitenstopper, feste Leistung
- Kunststoffkettenband, B=190 mm
- 2 Fotozellen für Blechsignalierung, Positionierung und Zählen
- Perforierter Edelstahl Verkleidung für visuelle Kontrolle
- Freigabesignal für Stopper vom Kapseltransport
- Mechanisch und elektrische Verriegelung vom Kapseltransport

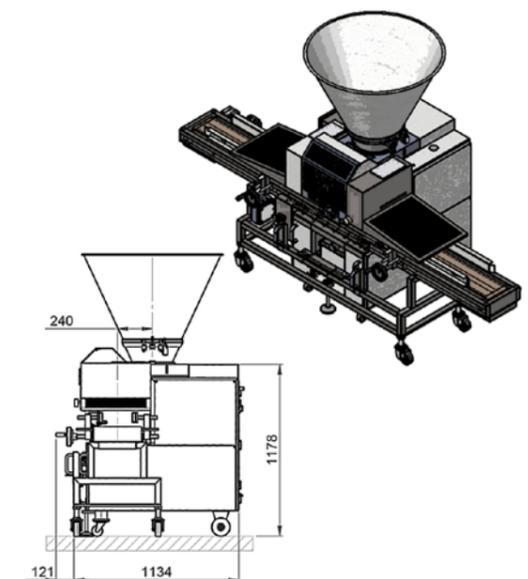
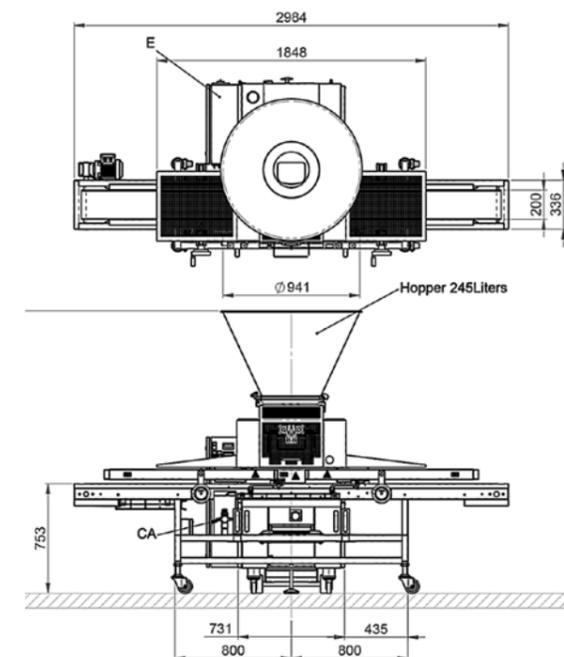


Illustration Parta U Direkt