

Dzielarka Parta U Direkt

Uniwersalna maszyna do dzielenia ciasta

Własności

Przystosowana do dzielenia ciasta z maki żytniej i ciast luźnych o parametrach TA pomiędzy 175 i 190.
Bezpośrednie nalewanie ciasta do foremek zespolonych.

Zalety

- dzielenie ciasta w sposób dokładny i przyjazny dla ciasta
- obróbka bardzo luźnych rodzajów ciast
- regulowana ilość zasysania
- odporny na zużycie mechanizm dzielący z wytrzymałymi elementami ze stali Ni-Resist
- trwała i sprawdzona konstrukcja
- lej o pojemności 120 l (standard) przy wysokości napełniania 1600 mm
- uchylny lej dla łatwego czyszczenia
- łatwy dostęp dla czyszczenia i konserwacji



W wykonaniu seryjnym Parta U Direkt mamy do czynienia z :

- urządzeniem 2-komorowym
- część dzielącą (podstawa leja, tłok główny, komora pomiarowa) w wykonaniu z najwyższej jakości, bardzo wytrzymałej stali niklowanej, pokrytej warstwą chromu
- nożami ze stali hartowanej
- mechanizmem automatycznego oliwienia
- ramą, wałkiem korbowym i drążkiem napędu z żeliwa
- kierunkiem transportu: lewo-prawo
- perforowaną osłoną tłoków dla kontroli wizualnej
- obudową ze stali szlachetnej
- uchylnym lejem ciasta, wyposażonym w pierścień bezpieczeństwa
- lejem o pojemności 120 l
- sygnalizatorem przy zatrzymaniu transportu forem
- mechaniczną i elektryczną blokadą transportu forem
- gniazdkiem do transportu forem
- wyjezdną konstrukcją transportu forem

Zdjęcie: Parta U Direkt



Parta U Direkt

Parta U Direkt
Dzielarka

2/2
23.04.2012

Dane techniczne

Typ	Zakres gramatury	Wydajność (max.)
- Typ 2002	110 - 1000 g	1850 lub 2100 szt./h lub moc zmienna

Wymiary

- Długość 1395 mm max.
- Szerokość 1178 mm max.
- Wysokość 1612 mm max.

Waga

- Netto 620 kg.
- Brutto 820 kg.




Przyłącze

- 230/400 V, 3 fazy, 50 Hz
- 1,6 KVA

Opcje Parta U Direkt

- Uchylny lej o pojemności: 245 l
- Lej pokryty warstwą teflonu
- Wygodne rozwiązanie przestawiania wagi na serwomotorze, cyfrowy wyświetlacz
- Zmienna wydajność osiągana za pomocą falownika 1230-2840 szt./h
- Maszyna podwyższona o 100 mm, wysokość=1712 mm
- Mobilny transport forem L = 3000 mm. Podwyższenie maszyny ze stali szlachetnej.
- 4 koła jezdne z tworzywa, łańcuch transportera wykonany z tworzywa, szerokość: 190 mm, osłony ze stali szlachetnej, przestawialne prowadnice boczne
- 2 fotokomórki dla sygnalizacji transportu forem, ich umiejscowienia i zliczania

To be provided by customer:
Electrical connection
230/400V, 3 ph, 50 Hz + earth
E: 1.8 KVA

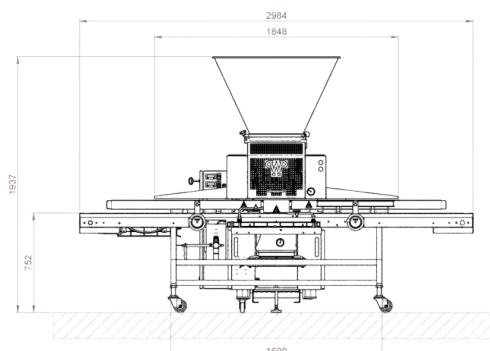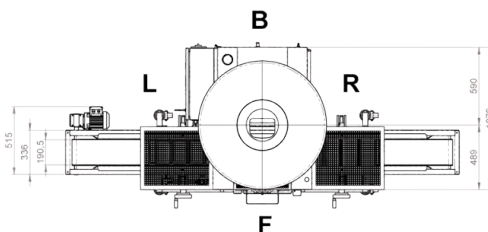

HERT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Odlewnicza 4A, 03-231 Warszawa, Poland.
Phone +48 (22) 594 05 00, Fax +48 (22) 594 05 26, biuro@hert.pl, www.hert.pl

Werner & Pfleiderer Haton B.V. Industrieterrein 13, 5981 NK Panningen, The Netherlands.
Phone +31(0)77 - 307-1860. Fax +31(0)77-307-5148. info@wp-haton.com . www.wp-haton.com