

Zaokrąglarka stożkowa CR 59

Zaokrąglarka stożkowa do ciasta z olejeniem lub bez olejenia

Właściwości

Maszyna do zaokrąglania kęsów ciasta CR 59 nadaje się do wszystkich gatunków ciasta, takich jak ciasto pszenne, mieszane ciasto pszenne, ciasto wieloziarniste i ciasto pełnoziarniste.

Kawałki ciasta są pobierane przez obrotowy stożek i transportowane specjalnie uformowaną rynną w górę. Stożek i rynny zostały opracowane z wysoką precyzją. Zachowana jest bardzo wąska szczelina między stożkiem a rynną, dzięki czemu minimalizuje się obcinanie ciasta.

Zalety


- Dobra jakość zaokrąglania
- Dobra separacja kawałków ciasta przy wlocie
- Minimalizacja tworzenia się obcinoków
- Dobre przekazanie kęsów ciasta na kolejne maszyny

Wersja seryjna bez olejenia :

- Stożek z żeliwa, teflonowany
- Rynny z odlewniczego aluminium, teflonowane od wewnątrz i zewnątrz
- Rama ze stali szlachetnej, niklowana
- Obudowa ze stali szlachetnej, szczotkowanej
- Podstawa ze stali, niklowana z 4 kołami i stopkami mocującymi
- Szafka sterująca

Wersja seryjna z olejeniem :

- Stożek z żeliwa, teflonowany
- Rynny z odlewniczego aluminium, teflonowane od wewnątrz i zewnątrz
- Rama ze stali szlachetnej, niklowana
- Obudowa ze stali szlachetnej, szczotkowanej
- Podstawa ze stali, niklowana z 4 kołami i stopkami mocującymi
- Szafka sterująca
- Spryskiwanie olejem
- Nadmuch ciepłego powietrza

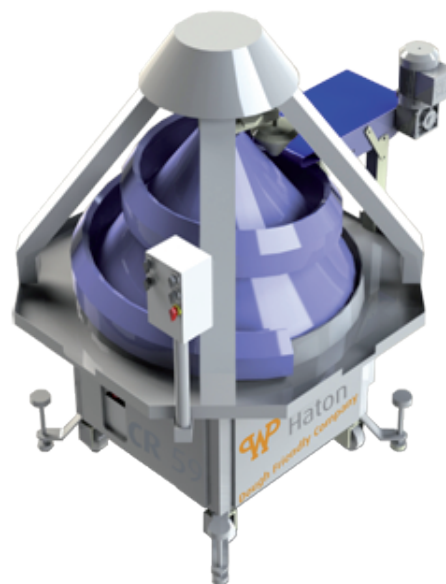

Ilustracja: CR 59 z taśmą odprowadzającą



CR 59

CR 59
Zaokrąglarka stożkowa

2/2
08.06.2010

Dane techniczne

Typ	Zakres wagi
- K	90 - 700 g
- M	400 - 1600 g
- G	700 - 2200 g

- Wydajność do 2500 szt./godz., silnik elektryczny 1,1 KW, 1400 upm, stożek 27 upm.
- Wydajność 2500 - 3600 szt./godz., silnik elektryczny 1,1 KW, 1400 upm, stożek 39 upm.
- Wydajność 3600 - 5000 szt./godz., silnik elektryczny 1,1 KW, 1400 upm, stożek 57 upm.

Wymiary

- Długość max 1180 mm
- Szerokość max 1180 mm
- Wysokość max 1.604 mm

Waga

- Netto 375 kg
- Brutto kg

Wartość przyłączeniowa


- 230/400 V, 3 fazy 50 Hz
- 1,1 kVA

Opcje CR 59 bez olejenia

- Taśma doprowadzająca
- Taśma odprowadzająca poprzeczna L=1200 mm
- Taśma odprowadzająca z przeciwstojkiem wyrzutowym L=500 mm
- Nadmuch ciepłego powietrza
- Regulator częstotliwości zmiennej prędkości obrotowej stożka
- Posypywacz
- Posypywacz z własnym napędem (tylko w kombinacji z taśmą odprowadzającą)

Opcje CR 59 z olejeniem

- Taśma doprowadzająca
- Taśma odprowadzająca poprzeczna L=1200 mm
- Taśma odprowadzająca z przeciwstojkiem wyrzutowym L=500 mm
- Regulator częstotliwości zmiennej prędkości obrotowej stożka
- Olej na stożku i taśmie dzielarki
- Olej na stożku i taśmie doprowadzającej stożka
- Olej na stożku i taśmie doprowadzającej stożka oraz taśmie dzielarki
- Kontrola natrysku oleju

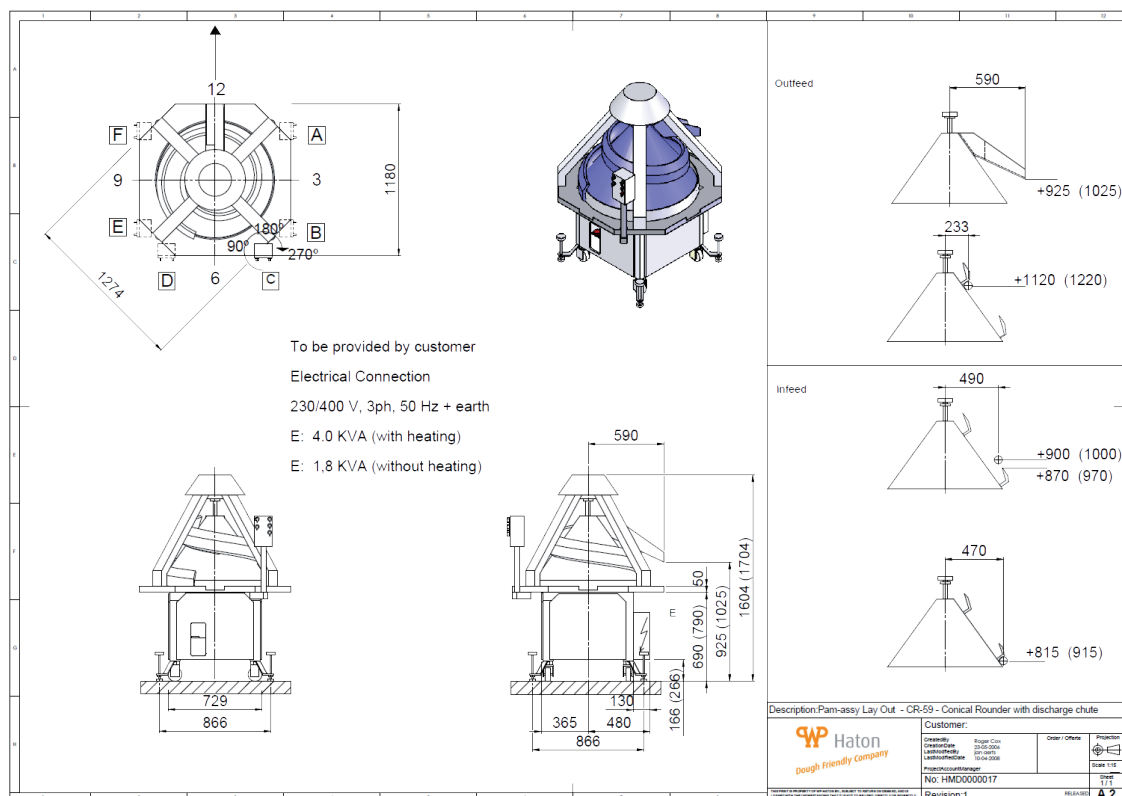

HERT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Odlewnicza 4A, 03-231 Warszawa, Poland.
Phone +48 (22) 594 05 00, Fax +48 (22) 594 05 26, biuro@hert.pl, www.hert.pl

Werner & Pfleiderer Haton B.V. Industrieterrein 13, 5981 NK Panningen, The Netherlands.
Phone +31(0)77 - 307-1860. Fax +31(0)77-307-5148. info@wp-haton.com . www.wp-haton.com