

Zaokrąglarka stożkowa CR 59 AT

Zaokrąglarka stożkowa do ciasta z olejeniem lub bez olejenia

Właściwości

Maszyna do zaokrąglania kęsów ciasta CR 59 nadaje się do wszystkich rodzajów ciasta, takich jak ciasto pszenne, mieszane ciasto pszenne, cisto wieloziarniste i ciasto pełnoziarniste.

Kawałki ciasta są pobierane przez obrotowy stożek i transportowane specjalnie uformowaną rynną w górę. Stożek i rynny zostały opracowane z wysoką precyzją. Zachowana jest bardzo wąska szczelina między stożkiem a rynną, dzięki czemu minimalizuje się obcinanie ciasta.

Zalety

- Znakomite wyniki zaokrąglania dzięki regulowanym rynnom
- Dobra separacja kęsów ciasta przy wlocie dzięki regulowanym rynnom wejściowym
- Minimalizacja tworzenia się obcinków
- Perfekcyjne wydawanie klejących kęsów ciasta dzięki zastosowaniu przeciwstożka wyrzutowego i taśmy odprowadzającej (opcja)
- Regulowane rynny
- Duży zakres wagi
- Regulowany czas zaokrąglania kawałów ciasta (opcja)
- Uniwersalna i dobra obróbka zarówno klejących i miękkich, jak i sztywnych ciast

Wersja seryjna bez olejenia :

- Stożek z żeliwa, teflonowany
- Rynny z odlewniczego aluminium, teflonowane od wewnątrz i zewnątrz
- Regulowane rynny
- Stożek z łożyskiem głowicy
- Obudowa ze stali szlachetnej, szczotkowanej
- Podstawa ze stali, niklowana z 4 kołami i stopkami mocującymi
- Szafka sterująca

Wersja seryjna z olejeniem :

- Stożek z łożyskiem głowicy
- Rynny z odlewniczego aluminium, teflonowane od wewnątrz i zewnątrz
- Regulowane rynny
- Stożek z łożyskiem głowicy
- Obudowa ze stali szlachetnej, szczotkowanej
- Podstawa ze stali, niklowana z 4 kołami i stopkami mocującymi
- Szafka sterująca
- Spryskiwanie olejem stożka
- Nadmuch ciepłego powietrza



Ilustracja: CR 59 AT



CR 59 AT

CR 59 AT
Zaokrąglarka stożkowa

2/2
08.06.2010

Dane techniczne

Typ Zakres wagi
- CR 59 AT 90 - 1600 g

- Wydajność do 2500 szt./godz., silnik elektryczny 1,1 KW, 1400 upm, stożek 27 upm
- Wydajność 2500 - 3600 szt./godz., silnik elektryczny 1,1 KW, 1400 upm, stożek 39 upm
- Wydajność 3600 - 5000 szt./godz., silnik elektryczny 1,1 KW, 1400 upm, stożek 57 upm

Wymiary

- Długość max 1180 mm
- Szerokość max 1180 mm
- Wysokość max 1604 mm

Waga

- Netto 375 kg
- Brutto kg

Wartość przyłączeniowa


- 230/400 V, 3 fazy 50 Hz
- 1,1 kVA

Opcje CR 59 AT bez olejenia

- Taśma wlotowa
- Taśma odprowadzająca poprzeczna L=1200 mm
- Taśma odprowadzająca ze stożkiem wyrzutowym L=500 mm
- Ciepłe powietrze
- Regulator częstotliwości zmiennej prędkości stożka
- Mechaniczny posypywacz mąki
- Posypywacz mąki z własnym napędem (tylko w kombinacji z taśmą odprowadzającą)

Opcje CR 59 AT z olejeniem

- Taśma wlotowa
- Taśma odprowadzająca poprzeczna L=1200 mm
- Taśma odprowadzająca z przeciwstożkiem wyrzutowym L=500 mm
- Regulator częstotliwości zmiennej prędkości obrotowej stożka
- Olej na stożku i taśmie dzielarki
- Olej na stożku i taśmie doprowadzającej stożka
- Olej na stożku i taśmie doprowadzającej stożka oraz taśmie dzielarki
- Kontrola natrysku oleju

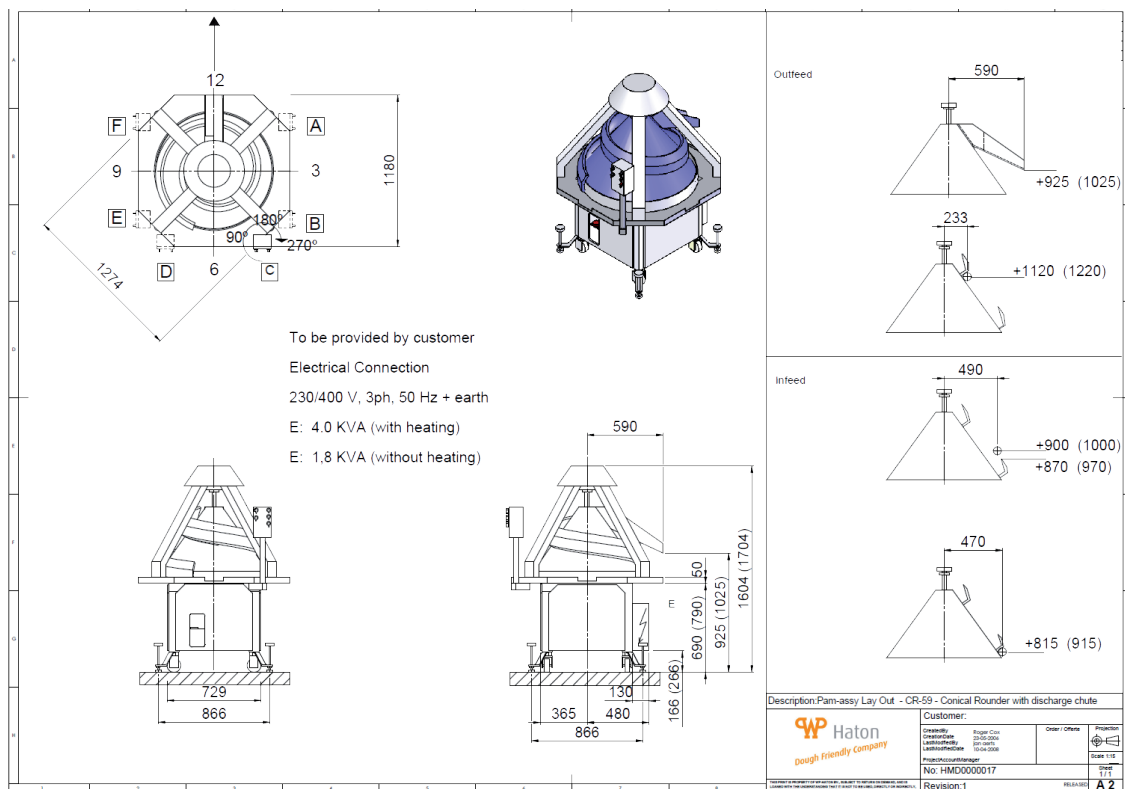

HERT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Odlewnicza 4A, 03-231 Warszawa, Poland.
Phone +48 (22) 594 05 00, Fax +48 (22) 594 05 26, biuro@hert.pl, www.hert.pl

Werner & Pfleiderer Haton B.V. Industrieterrein 13, 5981 NK Panningen, The Netherlands.
Phone +31(0)77 - 307-1860. Fax +31(0)77-307-5148. info@wp-haton.com . www.wp-haton.com