

Kompaktowa linia do produkcji bułek stemplowanych ze zintegrowaną dzielarką **FORMPROFI ECO**

FORMPROFI ECO Kompaktowa linia do produkcji bułek stemplowanych ze zintegrowaną dzielarką

1/2

16.12.2010

Właściwości

Linia do bułek stemplowanych ze zintegrowaną dzielarką do produkcji

- bułek kajerek
- bułek gładkich okrągłych
- innych bułek stemplowanych

w zakresie gramatury 40 – 65 g dla bułek stemplowanych

w zakresie gramatury 30 – 90 g dla bułek nie stemplowanych

Zalety

Zintegrowana dzielarka

- zminimalizowana wielkość
- brak pylenia
- równomierny klimat

Głowica rewolwerowa

- dla max. 4 różnych stempli
- krótki czas przeobrażenia
- różnorodność produkcji

Sterowanie na monitorze

- zapamiętywanie dużej ilości programów

Stół odkładający

- indywidualnie regulowane odkładanie palet

Oddzielne kołyski stemplarki

Intensywna stacja wyjąławiania

- zachowanie higieny (zgodność z normami CE)

Regulowany stół odkładający


- Możliwość zastosowania prawie wszystkich dostępnych na rynku nośników garowniczych

Sterowanie Simens S7

- programowalne procesy produkcyjne
- wysoka, powtarzalna jakość, także przy zmianie personelu
- kontrola czasu pracy

Wykonanie ze stali nierdzewnej

- zachowanie higieny
- długa żywotność
- wysoka wartość odsprzedaży

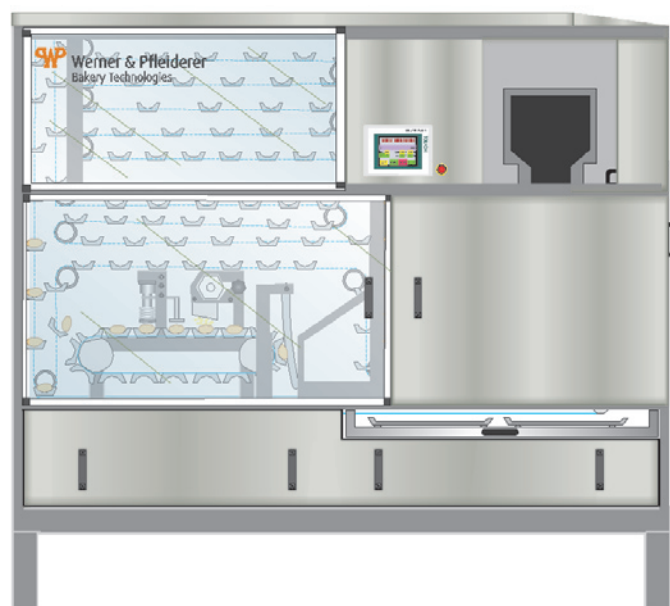

FORMPROFI ECO

FORMPROFI ECO Kompaktowa linia
do produkcji bułek stemplowanych
ze zintegrowaną dzielarką

2/2

16.12.2010

Wypożyczenie

- W wykonaniu seryjnym
- zintegrowana dzielarka z mechanizmem zasysania i głowicą obrotową
- zaokrąglarka bębnowa
- kompaktowa budowa, konstrukcja ze stali szlachetnej
- czas garowania wstępnego 11 min. przed stemplowaniem
- wentylator wyciągowy do korekty klimatu garowni
- głowica rewolwerowa z max. 4 rodzajami stempli
- stempel do kajzerek z nastawnym posypywaczem mąki
- osuszanie kołysek
- instalacja odkładająca dla 3 typowych wymiarów nośników garowniczych
400 x 600, 580 x 780 i 580 x 980, dł. odkładania 1000 mm
- możliwość wsuwania nośnika garowniczego (szuflada)
- stacja wyładowania
- sterowanie komputerowe Siemens S7
- łańcuchy kołysek garowni niewymagające konserwacji

Akcesoria

- listwy zamienne do różnego rodzaju stempli
- różnorodne stemple do produkcji bułki:
 - gwiazdka
 - słońeczko
 - rozetka
 - naciskanych
 - ślimak
 - kartner
- inne bębny komorowe
- wykonanie przejezdne pionowe urządzenia (opcja)

Dane techniczne

Wydajność	szt./h	3.000
Czas garowania wstępnego	min.	11
Zakres gramatury		
- stemplowane	g	40 - 65
- niestemplowane	g	30 - 90
Wymiary nośnika garowniczego	mm	400 x 600
	mm	580 x 780
	mm	580 x 980
Elektryczna wartość przyłączeniowa	kW	4,5
Wymiary dł. x szer. x wys.	mm	2.600 x 1.150 x 2.350
(Osłony mogą przekraczać wymiary bazowe o 100 mm)		
Wymagana minimalna wysokość pomieszczenia	mm	2.400



Wszystkie wymienione dane są niewiążące, zastrzegamy możliwość przeprowadzenia zmian technicznych, jeśli służyłoby to udoskonaleniu.