

HOPPER TOPPER MAX



Pompa transferowa Hopper Topper MAX to idealne narzędzie do utrzymywania płynności produkcji. Dzięki zastosowaniu w niej specjalnej technologii pompowania jesteśmy w stanie w szybkim czasie przepompować duże ilości gęstych produktów, bez utraty ich jakości. Pompa ta radzi sobie również z innymi masami takimi jak ciasta, kremy, nadzienia owocowe lub orzechowe, zupy, sałatki i sosy perfekcyjnie transportując je bez utraty ich właściwości.

KORZYŚCI:

- Możliwość transportu dużej ilości gęstych produktów
- Możliwość transportu delikatnych produktów tj. kremy a także produktów z cząstkami m.in. sosy, nadzienia, sałatki itp.
- Pompa zaprojektowana w taki sposób, że efekt pompowania nie odbiega od transportu produktu w sposób ręczny
- Możliwość zasysania produktów prosto z dzieży
- Ergonomiczny system regulacji wysokości pompy pozwala na szybką i łatwą zmianę dzieży, zapewniając idealny dostęp do dozowanego produktu
- Czujnik optyczny reguluje poziom masy w leju, zapewniając ciągłość produkcji
- Demontaż części roboczych maszyny bez użycia narzędzi ułatwia szybkie czyszczenie i konserwację urządzenia

CECHY:

- Przepływ masy jest kontrolowany za pomocą regulacji prędkości pracy pompy, pozwalając dostosować pracę urządzenia do różnego rodzaju produktów
- Mobilna konstrukcja ze stali nierdzewnej wyposażona w system pneumatycznej regulacji wysokości zapewnia szybką zmianę dzieży stosowanej przez klienta



HOPPER TOPPER MAX





SYSTEM ZAWIERA

- Czujnik poziomu masy w leju automatycznie regulujący pracę pompy, obudowa IP65
- Instrukcję szybkiego uruchomienia urządzenia oraz zestaw części zamiennych

SPECYFIKACJA

RYСУNEK

Wysokość podnoszenia	-	91 cm
Szerokość wewnętrzna ramy	A	104 cm
Odległość pomiędzy wejściem a wyjściem z pompy	B	89 cm
Maksymalna wysokość dzieży w pozycji podniesionej	C	113 cm
Wysokość dolna ramy	D	16.5 cm
Maksymalna pozycja dna dzieży w odniesieniu do posadzki	E	27 cm
Maksymalna wysokość w pozycji podniesionej	F	312 cm
Zasięg pracy rury	G	112 cm
Maksymalna wysokość leja	H	206 cm
Długość nóg ramy	J	136.5 cm

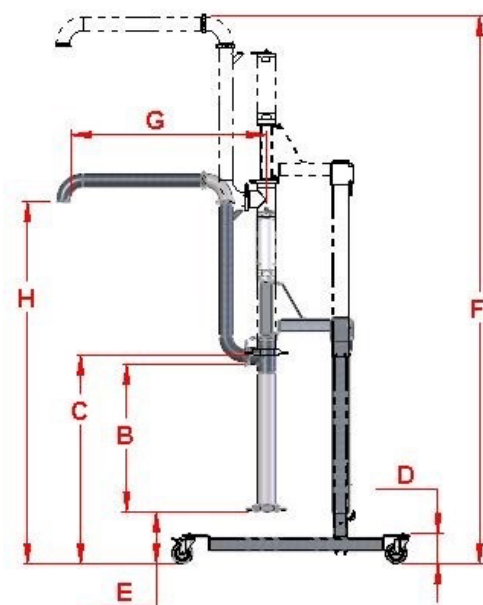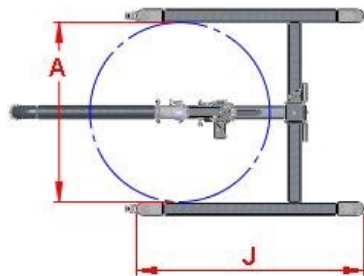

INFORMACJE TRANSPORTOWE

- Wymiary: 142 cm x 147 cm x 53 cm
- Waga: 145 kg

WYDAJNOŚĆ

- 60 - 79 litrów / min.



PRĘDKOŚĆ

- Standardowa: regulacja przepływu wynosi do 50 cykli / min.



ZASILANIE

- Powietrze: 4-12 CFM @ 80 psi (115-340 litrów/min. przy 5.5 bar)
- Elektryczne: 230 V, 1 amp, 50-60 Hz



ROZMIAR CZĄSTEK

- Miękkie cząstki stałe w kształcie sześciangu o boku do 25mm

CERTYFIKATY



HERT
Wiemy jak.

Hert Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Bartłomiej Klakla
Menedżer Produktu
Mobile: +48 512 027 300
Tel.: +48 (22) 59 40 529
bk@hert.pl
www.hert.pl