

DRULINE





Abb. DRULINE Standard-Tragprofil
picture DRULINE Standard-Supporting Profile



Abb. DRULINE SLA-Tragprofil mit BRAGA SLA
picture DRULINE SLA-Supporting Profile with BRAGA SLA

LED Träger-System für Grund- und Warenbeleuchtung

Das DRULINE LED Lichtband besteht aus einem Tragprofil aus Stahlblech. Durch den modularen Aufbau der Komponenten ist das DRULINE LED ein montagefreundliches und schnell zu installierendes Leuchtensystem. Eine umfangreiche Auswahl an LED-Optiken für unterschiedliche Anwendungen macht das DRULINE LED zu einem echten „allrounder“.

Die Montage erfolgt zu großen Teilen werkzeuglos und die LED-Treiber sind auf dem Geräteträger-Element integriert. Die elektrische Versorgung ist 5-polig ausgelegt. Sämtliche Systemteile sind im Standard in der Farbe weiß erhältlich.


LED support system for elementary and goods Lighting

The DRULINE LED light strip consists of a support profile Steel sheet. The modular design of the components is the DRULINE LED mounting a friendly and quick to install Lighting System. A wide selection of LED optics for a wide different applications that DRULINE LED makes a real "allrounder".

It is installed without tools to a large extent and the LED driver are integrated in the instrument carrier element. The electrical supply 5-pole designed. All system components are standard in color white.



DRULINE GT 3000 | GT 4000

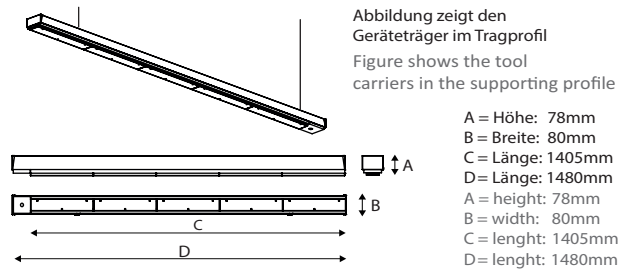

LED-Geräteträger (Leuchteneinsatz)
Werkzeuglose Montage in das Tragprofil
mittels Knebelverschluss | Elektrische Kontaktierung
über manuelle Phasenvorwahl möglich

LED tool-carrier | tool less integration in supporting
profile | the electrical contact via manual phase
preselection

TECHNISCHE DATEN

Lichttechnik LED (LLM)
Stromversorgung LED-Treiber 230V / 50Hz
Ta max (LED) 25°C
Risikogruppe LED EN 62471:2008
Gehäusematerial Stahlblech

SPECIFICATIONS

Lightsource LED (LLM)
Power LED driver 230V / 50Hz
Ta max (LED) 25°C
Risikogruppe LED EN 62471: 2008
Housing material steel



LED Lichtfarben
led light colours



LED Optik
LED optic




Systemleistung
System power

29,5W	42W	59W
830 CRI 80 3730lm	830 CRI 80 5070lm	830 CRI 80 6860lm
840 CRI 80 4070lm	840 CRI 80 5520lm	840 CRI 80 7470lm

Farbe
colour



Hinweis: Die Artikel aus der DRULINE -Serie werden Auftragsbezogen hergestellt. Für Auskünfte zu den Lieferzeiten, steht Ihnen unser Vertrieb gerne zur Verfügung.



Aufbauleuchte zur Integration in das DRULINE SLA-Tragprofil* | Montage erfolgt werkzeuglos mittels Knebelverschluss

Surface mounted luminaire for DRULINE supporting profile | tool-less integration

TECHNISCHE DATEN

Lichttechnik	LED (SLM)
Stromversorgung	LED-Treiber 230V / 50Hz
Ta max (LED)	25°C 35° mit ITM
Risikogruppe LED	EN 62471:2008
Gehäusematerial	Aluminium

SPECIFICATIONS

Light source	LED (SLM)
Power	LED driver 230V / 50Hz
Ta max (LED)	25 °C 35 °C with ITM
Risikogruppe LED	EN 62471: 2008
Housing material	Aluminium




* Hinweis: Die Leuchte BRAGA SLA ist aufgrund einer erforderlichen, zusätzlichen Verdrahtung ausschließlich in einem DRULINE SLA-Tragprofil einsetzbar!

* Note: The lamp BRAGA SLA is due to necessary additional wiring only in a DRULINE SLA supporting profile to use!


LED Lichtfarben led lightcolours



LED Optik LED optic





LED Bestromung LED current



Farbe colour



DRULINE Tragprofil supporting profile



RAL9003

RAL9005

Tragprofil Standard



TECHNISCHE DATEN

Verdrahtung	5x 1,5mm ² (für 3 Phasen) 1x Steck-Klemmblock für Geräteträger 1x Klemmblock für 230V-Einspeisung 1x Klemmblock für Durchgangsverdrahtung
Stromversorgung	230V / 50Hz
Gehäusematerial	Stahlblech
Längen:	1-längig (1480mm) 2-längig (2970mm) 3-längig (4450mm)


Supporting profile standard

SPECIFICATIONS

Wirering	5x 1,5mm ² (for 3-phase) 1x plug for lighting inlay 1x plug for current input 1x plug for through-wiring
Power supply	230V / 50Hz
Housing	steel
Sizes	1-length (1480mm) 2-length (2970mm) 3-length (4450mm)

Tragprofil SLA (für Spot-Light-Adapter)

Das SLA-Tragprofil verfügt über eine separate Verdrahtung für die BRAGA Aufbauleuchte



TECHNISCHE DATEN

Verdrahtung	5x 1,5mm ² (für 3 Phasen) 1x Steck-Klemmblock für Geräteträger 1x für 230V-Einspeisung 1x Klemmblock für Durchgangsverdrahtung Zusatzverdrahtung für SLA-Leuchte
SLA-Verdrahtung	
Stromversorgung	230V / 50Hz
Gehäusematerial	Stahlblech
Längen	1-längig (1480mm) 2-längig (2970mm) 3-längig (4450mm)

Supporting profile SLA (for Spot-Light-Adapter)

The SLA support section has a separate wiring for the luminaire „BRAGA“

SPECIFICATIONS

Wirering	5x 1,5mm ² (for 3-phase) 1x plug for lighting inlay 1x plug for current input 1x plug for through-wiring special wiring for SLA-luminaire
SLA-Wirering	
Power supply	230V / 50Hz
Housing	steel
Sizes	1-length (1480mm) 2-length (2970mm) 3-length (4450mm)



DRULINE Geräteträger mit Stromschiene
Geräteträger mit integrierter 3~Stromschiene

DRULINE tool carrier with busbar
Tool carrier with integrated 3 ~ busbar

RAL9003

RAL9005



DRULINE Tragprofil-Verbinder
Mechanische Verbindung zwischen zwei Tragprofilen

DRULINE support profile connector
Mechanical connection between two supporting profiles



DRULINE Tragprofil-Einspeisung
inkl. Stahlseilabhängung
Befestigungsklammer, Leitung 3x1,5mm²(2m)
Stahlseil mit Öse (2m), Abdeck-Kappe

DRULINE support section feed
incl. steel cable
profil clamp | cable 3x1,5mm² (2m)
Steel cable with eyelet (2m), cover cap



DRULINE Tragprofil-Abhängung
Befestigungsklammer,
Stahlseil mit Öse (2m), Abdeck-Kappe

DRULINE supporting beam suspension
profile clamp
Steel cable with eyelet (2m), cover cap



DRULINE Tragprofil-Klammer
Befestigungsklammer zur direkten
Montage des Tragprofils an einer
Moduldecke (z. B. Odenwald)

DRULINE supporting beam clamp
profile clamp for direct installation of the support
profile on a module ceiling



DRULINE Tragprofil Endkappen
2 Stk Endkappen für Tragprofil

DRULINE supporting profile end caps
2 pcs end caps for support section

RAL9003

RAL9005



DRULINE Tragprofil Blind-Cover
als Abdeckung zwischen den
Geräteträgern

DRULINE blind cover for supporting profile
for closing supporting profil between every
tool carrier

RAL9003

RAL9005