

MULTI STATION M600, M800




Tradycyjne dozowniki wałkowe (zwane multidropami) są ogólnie znane i używane na całym świecie, jednakże mają one swoje ograniczenia co do szybkości i możliwości dozowania niektórych mas. Dlatego też Multistacja M600 i M800 to idealne rozwiązanie w stosunku do tradycyjnych dozowników wałkowych.

KORZYŚCI:

- Wysoka prędkość dozowania
- Dokładność i powtarzalność dozowania na każdej dyszy
- Dozowanie mas z cząsteczkami bez ich uszkodzenia
- Delikatne porcjowanie mas

CECHY:

- Szybka zmiana pomiędzy blokami dozującymi (z 6 na 8 wyjść) bez użycia narzędzi
- Duży lej o pojemności 42 litry
- Urządzenie przystosowane do dozowania na blachy i formy zespolone: taśma 46 cm szerokości, tace do 60 cm szerokości w zależności od dyszy
- Opcja: moduł 360° do produkcji okrągłego zaciągania kremem i kręconych dekoracji
- Dozowanie za pomocą Servo motoru
- Zintegrowany system kontroli podnoszenia przenośnika
- System sterowania PLC z kolorowym ekranem dotykowym i funkcją zapamiętywania receptur
- Intuicyjna obsługa pozwala na łatwe przystosowanie urządzenia do dozowania różnych mas
- Łatwość utrzymania czystości oraz konserwacji urządzenia
- Szeroki zakres akcesoriów i dysz dozujących





MULTI STATION M600, M800



SYSTEM ZAWIERA

- Pełny gotowy system w konfiguracji 6 lub 8 dysz
- Zestaw dysz wylotowych kątowych 90°
- Instrukcję szybkiego uruchomienia urządzenia oraz zestaw części zamiennych

SERIA URZĄDZENIA	ROZMIAR CYLINDRA PRODUKTU	ZAKRES DOZOWANIA	
		MIN	MAX
M600	2"	0.4 oz / 13 ml	8.6 oz / 255 ml
	1.25"	0.2 oz / 5 ml	3.4 oz / 100 ml
	1.75"	0.3 oz / 10 ml	6.8 oz / 200 ml
M800	1.25"	0.3 oz / 5 ml	3.4 oz / 100 ml

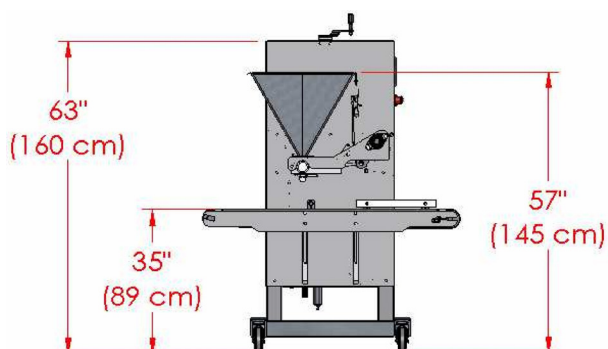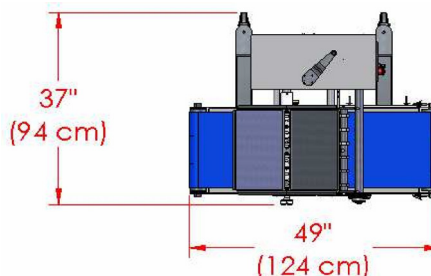

INFORMACJE TRANSPORTOWE

- Wymiary: 148 cm x 104 cm x 160 cm
- Waga: 215,5 kg



PRĘDKOŚĆ

- Do 120 rzędów (cykli) / min. w zależności od konsystencji i wielkości porcji dozowanego produktu



POWER

- Powietrze: 5 CFM @ 80 psi (141,5 litra / min. przy 6.9 bar)
- Elektryczne: 230 V, 10 amp, 50-60 Hz



ROZMIAR CZĄSTEK

- Miękkie cząstki stałe w kształcie sześcianu o boku do 19 mm

CERTYFIKATY



HERT
Wiemy jak.

Hert Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Bartłomiej Klakla
Menedżer Produktu
Mobile: +48 512 027 300
Tel.: +48 (22) 59 40 529
bk@hert.pl
www.hert.pl